


# Udvidelse af Containerterminal Øst

Byrådet i Århus Kommune godkendte på sit møde den 2. februar 2005 de økonomiske rammer for udvidelsen af Århus havns Containerterminal Øst. Samtidig besluttede byrådet at købe dele af den nordlige del af havnen. På sigt indebærer det, at den nu-

værende Containerterminal Nord over en år-række skal rømmes, og aktiviteterne flyttes til Containerterminal Øst.

Siden oktober sidste år har Århus Havn arbejdet med planlægning, projektering og udarbejdelse af kontraktgrundlag for arbejdet med 2. etape af Containerterminal Øst. Man var klar til at tage det første "spadestik" i slutningen af februar.

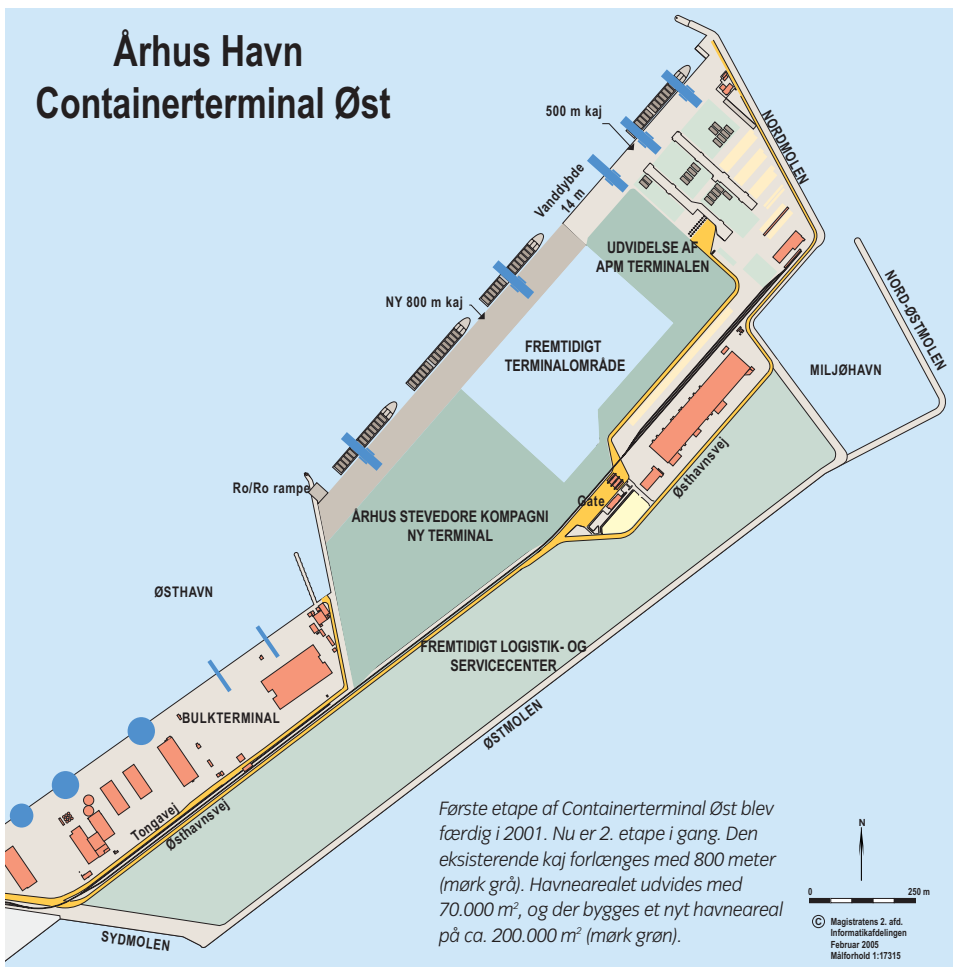

Projektet omfatter en udvidelse på ca. 70.000 kvadratmeter af APM terminalen, der skal være færdigt 1. oktober i år. Desuden anlægges en ny terminal til Århus Stevedore Kompagni (ÅSK) på ca. 200.000 kvadratmeter til erstatning for et tilsvarende areal i Containerterminal Nord og til ekspansion. ÅSK terminalen skal være klar den 1. maj 2007.

I forlængelse af den nuværende kaj i Containerterminal Øst bygges en ny kaj – i alt ca. 800 m helt frem til molehovedet i Bulkterminalen. Forberedelserne til projektet for kajen er færdige, og der afholdes licitation på arbejdet den 1. marts 2005. Arbejdet starter fysisk ultimo april 2005 og vil være færdigt ultimo juli 2006.

### Gravearbejdet er allerede i gang

Udvidelsen af Århus havn i øst er opdelt i en række delarbejder. Første del er uddybning langs den kommende kaj og fjernelse af sten på Østre Bølgebryder. Dette arbejde blev påbegyndt i slutningen af februar.

Gravearbejdet udføres af firmaet Boskalis Sweden, der vandt arbejdet ved en licitation i slutningen af januar. Firmaet vil udføre dette arbejde med en meget stor gravemaskine på en jack-up flåde og selvejende pramme, som skal transportere det opgravede materiale. Gravemaskinen, som hedder Rocky, kan udgrave til 25 meter under havets overflade, så der er rigelig kapacitet til at udgrave til de 14 meter, som skal være dybden langs den nye containerkaj. Gravemaskinen, Rocky, benytter en skovl, der kan rumme 16 kubikmeter ad gangen, og det forventes derfor, at gravearbejdet i Århus havn allerede vil være færdigt i begyndelsen af april i år.



*Gravemaskinen Rocky fra det svenske firma Boskalis ankom til Århus havn den 21. februar. Den blev trukket af slæbebåden "West Sund" fra Svendborg Bugser. To dage efter ankomsten begyndte gravearbejdet i Østhavnen.*

For at etablere de i alt ca. 300.000 kvadratmeter nyt land skal der bruges mere end 3 millioner kubikmeter sand. Dette sand hentes i Århus Bugten henholdsvis fra et område ved Fløjstrup Skov og ved Wulffs Flak, hvor Århus Havn af Skov- og Naturstyrelsen har fået tilladelse til indvinding.

Sandindvindingen udføres af firmaet Rohde Nielsen, der vandt opgaven ved en licitation i slutningen af januar. Selve indvindingsarbejdet startede ultimo februar, og allerede primo september i år skal de nye arealer være opfyldt med de mange kubikmeter sand. Straks efter går arbejdet med belægning, terminaludstyr og bygninger i gang.